




DE OPLOSSING
VOOR
DAKAFWERKING



FINSA
soluciones en madera

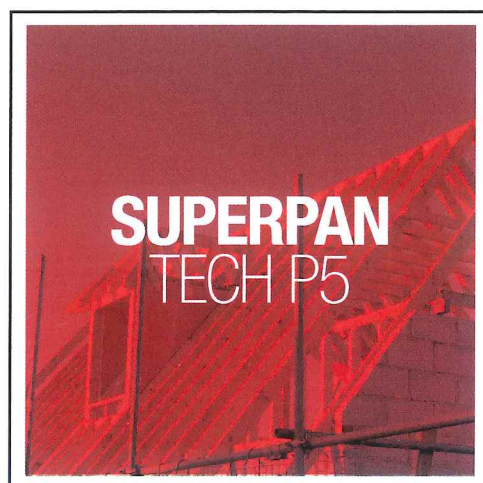

Nobel
BOUWCENTER

SUPERPAN TECH P5

In samenwerking met FINSA brengt Bouwcenter Nobel de ideale plaat op de markt voor onder andere de kappenindustrie. SuperPan Tech P5 is een speciaal door FINSA ontwikkeld product. SuperPan Tech P5 bestaat uit toplagen van vochtwerend HDF en een kern van vochtwerende spaanders die in één procedee geproduceerd worden. Dit geeft de plaat uitstekende technische en mechanische eigenschappen, conform de P5 norm voor structurele toepassingen in vochtige omstandigheden. De plaat wordt FSC Mixed Credit gecertificeerd geleverd.

SuperPan Tech P5 wordt in naturel kleur (bruin tint) geleverd. De platen kunnen verzaagd worden in elke gewenste maat. Tevens kan er een krasvaste lak coating op aangebracht worden.

Vanuit voorraad wordt de plaat in het formaat 500 - 400 x 121,8 cm geleverd, met een dikte van 10mm. Voor meer informatie over diktes en afmetingen, kunt u contact opnemen met de verkoop binnendienst van Bouwcenter Nobel.

VOORDELEN VAN SUPERPAN TECH P5



UITSTEKENDE
EIGENSCHAPPEN
IN DE ZWAARSTE
OMSTANDIGHEDEN



KOSTENEFFECTIEF:
MEER WAARDE VOOR
JE GELD



DANKZIJ DE HDF-
TOPLAGEN GESCHIKT
VOOR DIRECTE
VEREDELING



HOGЕ WEERSTAND
TEGEN IMPACT. DIT
VOORKOMT VLEKKEN,
MISVORMINGEN OF
OPPERVLAKTESCHADE.



LAGE OPPERVLAKTE-
ABSORPTIE



GOEDE BEVESTIGING VAN
SCHROEVEN, SPIJKERS
EN BESLAG



MILIEUVRIENDELIJK:
HOUT IS EEN DUURZAAM
EN 100% RECYCLEBAAR
MATERIAAL

E1: LAAG
FORMALDEHYDE-
GEHALTE



TECHNISCHE INFORMATIE

TEST	EIGENSCHAP	EENHEDEN	DIKTES MM				
			>10-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40
EN 323	Densiteit (bij benadering)	kg/m ³	750	720	710	700	675
EN 319	Inwendige treksterkte	N/mm ²	0,60	0,60	0,55	0,50	0,45
EN 310	Buigsterkte	N/mm ²	28	28	26	20	19
EN 310	Elasticiteitsmodulus	N/mm ²	3500	3500	3200	3000	2800
EN 317	Diktezwellings	%	10	10	10	10	9
EN 318	Dimensionale stabiliteit lengte/breedte	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
EN 318	Dimensionale stabiliteit dikte	%	6	6	6	6	6
EN 311	Oppervlakte treksterkte	N/mm ²	>1,1	>1,1	>1,1	>1,1	>1,1
EN 322	Vochtgehalte	%	8±3	8±3	8±3	8±3	8±3
EN ISO 12460-5	Formaldehydegehalte	mg/100 g	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8
EN 320	Schroefvastheid Randen	N	800	800	800	800	800
EN 320	Schroefvastheid Oppervlakte	N	1100	1100	1100	1100	1100
EN 13501-1	Brandklasse	Euroklasse	D-s2,d0(*)	D-s2,d0(**)	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
EN 13501-1	Brandklasse	Euroklasse	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1
EN 321/EN 317	Zwelling in dikte na cyclische test	%	12	12	11	10	9
EN 321/EN 319	Oppervlakte treksterkte na cyclische test	N/mm ²	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15
EN 13986:2004	Sound Absorptiecoëfficiënt (A) (250 A 500 HZ)	a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EN 13986:2004	Sound Absorptiecoëfficiënt (A) (1000 A 2000 HZ)	a	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EN 13986:2004	Thermische geleidbaarheid	W/ (m*K)	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
EN 13986:2004	Eigenschappen (R)	db	26	28	30	31	32
EN 13986:2004	Water Vapour Permeability Wet Cup/Dry Cup	μ	50/66	50/66	50/66	50/66	50/66
EN 13986:2004	Biologische duurzaamheid	%	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2
EN 13986:2004	Pentachloorfenol inhoud	%	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
EN 13986:2004	Mechanische duurzaamheid	Kmod Kdef	EN 1995-1:2004	EN 1995-1:2004	EN 1995-1:2004	EN 1995-1:2004	EN 1995-1:2004

De volledige technische gegevens zijn te vinden op de website van FINSA: www.finsa.com of op aanvraag verkrijgbaar.



OVER BOUWCENTER NOBEL

Bouwcenter Nobel

Aalsvoort 16
7241 MA LOCHEM

T +31 (0)88 522 23 33

M +31 (0)6 305 63 325

industries@bouwcenternobel.nl

www.bouwcenternobel.nl



Bouwcenter Nobel is een regionaal opererend familiebedrijf dat zich onderscheidt in kennis en vakmanschap. Bij Bouwcenter Nobel met vestigingen in Haaksbergen, Lochem, Rijssen en Eerbeek vind je alle bouw- en afbouwmaterialen onder één dak.

Wij zoeken steeds naar innovatieve producten, bieden alleen een assortiment van hoogwaardige kwaliteit en hebben een uitstekende reputatie onder professionals. Tevens beschikken wij over drive-in magazijnen met een uitgebreide voorraad hout en bouwmaterialen. Dagelijks rijden onze vrachtwagens af en aan om bouwmaterialen op locatie af te leveren.

Bij ons vindt de professional dan ook precies wat ze zoekt, n.l. topproducten tegen scherpe prijzen en een prima service. Kortom: alles om snel en vakkundig te kunnen bouwen.



Speciaal voor de industriële klanten heeft Bouwcenter Nobel haar expertise samengebracht onder de afdeling industrie, die zich in hoofdzaak richt op de timmer- en houtverwerkende industrie.

OVER FINSA

Familiebedrijf FINSA is in 1931 gestart als een kleine zagerij. Sindsdien is de oudste MDF- en spaanplaatfabrikant op het Iberische schiereiland blijven groeien. Vanuit het hoofdkantoor in Santiago de Compostela en nog zestien andere verkoopkantoren verspreiden wij ons houtassortiment over de hele wereld. Ons brede scala aan houtproducten wordt op twaalf productielocaties geproduceerd. In ons assortiment zit onder andere MDF- en spaanplaatspecials, SuperPan, decorplaten en gefineerde platen.

Gelegen aan de diepzeehaven van Vlissingen ligt het verkoopkantoor van FINSA BV op een ideale locatie. Sinds 1980 is het inmiddels twintigkoppige team verantwoordelijk voor de verkoop van alle FINSA-producten en service in de Benelux-landen, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Wij houden van de belangrijkste producten voorraad aan in onze loods. Plaatmateriaal wordt binnen de Benelux vanaf één plaat (met aanvulling van één vol pak) franco in heel de Benelux geleverd. En dat binnen vijf werkdagen. Eerst kennismaken met een product? Geen probleem! We sturen je kosteloos een sample op.



FINSA BV
Westerhavenweg 12
4382 NM Vlissingen

+31118471222
holland@finsa.es
www.finsa.com



FINSA
soluciones en madera